


stalen felsbanen

# Classic Design

## Stijlvol

Deze zijn populair vanwege hun moderne en stijlvolle uitstraling; ijzersterke (letterlijk) en uitstekende kwaliteit. Door hun multi inzetbaarheid is de Classic geschikt voor daken en gevels van iedere architectuurstijl. Zijn ze super weerbestendig. Vervormen doen ze zeker niet! De click-fels profilering zorgt voor een fantastische belijning. De design uitvoering heeft als extra een unieke felsafdichting dat zorgt een optimale esthetische afwerking.



Ruukki Classic Design C



Ruukki Classic Design M




Ruukki Classic Design D



verkrijgbaar in:

**40 Jaar** Garantie

**50 Jaar** Garantie

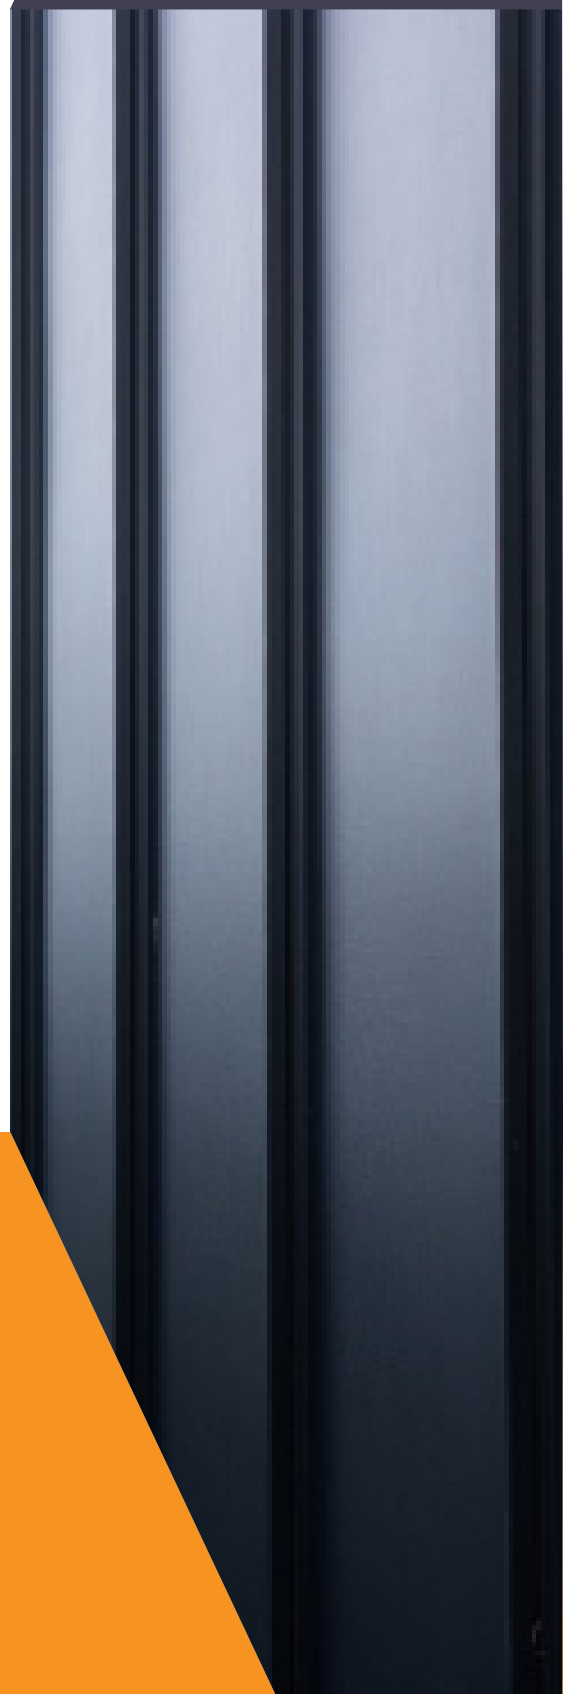

## Opties

De Classic design felsbanen onderscheiden zich door de 3 varianten waar in ze leverbaar zijn en diverse unieke opties. Zo heeft Ruukki heeft een anti-dreunvilt ontworpen dat het geluid aanzienlijk vermindert met ca. 6dB. Daarnaast is het mogelijk om een resonantieband toe te passen. Zodat de plaat ontkoppeld wordt van de onderconstructie en enigszins bol komt te staan voor een prachtig ogend resultaat. Bij de coating kun je kiezen voor een matte of glanzende uitstraling.

## Omzetting


Onze felsbaan steelt al jaren de show dankzij het unieke montagesysteem dat zowel exclusief als simpel is. Felsbanen klikken moeiteloos in elkaar. Wat onze felsbanen extra speciaal maakt, is het gepatenteerde Front-Edge-Bending (FEB). Onderaan hebben de felsplaten een slimme omzetting die vuilophoping op het felsdak geen schijn van kans geeft en extra goed wordt beschermd.

## Technische informatie:


<b>Felshoogte:</b>	32mm
<b>Staaldikte:</b>	0,50mm
<b>Werkende breedte:</b>	475/478mm 355/355mm 271/275mm
<b>Minimale lengte:</b>	1000mm*
<b>Maximale lengte:</b>	10.000mm
<b>Minimale dakhelling:</b>	8°
<b>Profielmogelijkheid:</b>	Vlak (C) Micro (M) 2 rillen (D)

\*Korter dan 1000mm is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden


## populaire accessoires




Vlakke nok



Ventilerende ondernok



Windveer



Startprofiel



RVS schroef 4,2x25mm



RR2H3



RR22\*



RR23



RR33



RR887

\* De RR22 is alleen verkrijgbaar met de 50 jaar kwaliteitsklasse

# SDS

Hessenweg West 5b  
7731 RN Ommen

info@sds.nl

0529 450 000

sds.nl

## In vertrouwde handen

Wij verzorgen de levering en de eventuele montage van de Classic Design voor bijvoorbeeld nieuwbouw en renovatie, compleet met alle benodigde toebehoren en accessoires. Afgestemd op al je wensen en mogelijkheden, wil je vrijblijvend advies? Neem dan vooral contact met ons op en dan helpen wij je graag verder!